

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1.9.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7992 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	72,49	72,49
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,09	1,85
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,21	1,92
Insumo	3605 ORSE	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	53,57	53,57
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	14,07	8,44
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,19	6,71
		MO sem LS =>		LS =>	7,69	MO com LS =>	15,15
		Valor do BDI =>			16,28	Valor com BDI =>	88,77

1.1.9.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7994 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	42,02	42,02
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,09	1,85
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,21	1,92
Insumo	3685 ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	23,10	23,10
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	14,07	8,44
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,19	6,71
		MO sem LS =>		LS =>	7,69	MO com LS =>	15,15
		Valor do BDI =>			9,44	Valor com BDI =>	51,46

1.1.9.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	449 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	48,55	48,55
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,09	1,85
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,21	1,92



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	3686 ORSE	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	29,63	29,63
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	14,07	8,44
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	11,19	6,71
		MO sem LS =>		LS =>	7,69	MO com LS =>	15,15
		Valor do BDI =>			10,90	Valor com BDI =>	59,45

1.1.9.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	628 ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	Revisões e Reposições	pt	1,0000000	85,51	85,51
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,21	3,21
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,09	6,18
Insumo	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	7,88	7,88
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0060000	19,54	0,11
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	14,07	28,14
Insumo	00000939 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA	Material	M	12,0000000	2,04	24,48
Insumo	00020111 SINAPI	BWF-B. 450/750V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	Material	UN	0,5000000	8,64	4,32
Insumo	00006111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	H	1,0000000	11,19	11,19
		SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,19	11,19
		MO sem LS =>		LS =>	19,97	MO com LS =>	39,33
		Valor do BDI =>			19,21	Valor com BDI =>	104,72

1.1.9.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	632 ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	Revisões e Reposições	pt	1,0000000	76,76	76,76
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,21	3,21
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,09	6,18
Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,02	3,02

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adalfo José Ferraz dos Santos
 Eng. CNI
 CREA-SE 27174/1496
 51/100

0000954



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,00600000	19,54	0,11
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	2,00000000	14,07	28,14
Insumo	00000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA	M	12,00000000	2,04	24,48
Insumo	00020111	SINAPI	BWF-B. 450/750V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	UN	0,05000000	8,64	0,43
Insumo	00006111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	H	1,00000000	11,19	11,19
			SERVENTE DE OBRAS	MO sem LS =>	19,36	19,97 MO com LS =>	39,33
				Valor do BDI =>	17,24	Valor com BDI =>	94,00

1.1.9.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	625 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	Revisões e Reposições	pt	1,00000000	69,83	69,83
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,47000000	3,21	4,71
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,62000000	3,09	5,00
Insumo	10394 ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	Material	un	0,60000000	0,29	0,17
Insumo	00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,00600000	19,54	0,11
Insumo	00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	Material	UN	0,30000000	3,97	1,19
Insumo	00011891	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	M	3,30000000	4,26	14,05
Insumo	00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,35000000	3,70	4,99
Insumo	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,62000000	14,07	22,79
Insumo	00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,04500000	8,64	0,38
Insumo	00006111	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,47000000	11,19	16,44
			MO sem LS =>	19,32	19,91 MO com LS =>	39,23	39,23
			Valor do BDI =>	15,69	Valor com BDI =>	85,52	85,52
1.1.9.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	Revisões e Reposições	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede			pt	1,0000000	139,73	139,73
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista			h	3,2400000	3,09	10,01
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	2,9400000	3,21	9,43
Insumo	10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"			un	1,2000000	0,29	0,34
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			KG	0,0120000	19,54	0,23
Insumo	00002557	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA			UN	0,6000000	3,97	2,38
Insumo	00011891	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2			M	6,6000000	4,26	28,11
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2" , SEM LUVIA			M	2,7000000	3,70	9,99
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)			H	3,2400000	14,07	45,58
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M			UN	0,0900000	8,64	0,77
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS			H	2,9400000	11,19	32,89
			MO sem LS =>			LS =>	39,83	MO com LS =>	78,47
			Valor do BDI =>				31,39	Valor com BDI =>	171,12
1.1.9.21			Descrição			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	Revisões e Reposições		pt	1,0000000	23,23	23,23
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista			h	0,5400000	3,09	1,66
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	0,4900000	3,21	1,57
Insumo	10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"			un	0,2000000	0,29	0,05
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			KG	0,0020000	19,54	0,03
Insumo	00002557	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA			UN	0,1000000	3,97	0,39
Insumo	00011891	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2			M	1,1000000	4,26	4,68



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVÁ	Material	M	0,4500000	3,70	1,66
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5400000	14,07	7,59
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0150000	8,64	0,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4900000	11,19	5,48
			MO sem LS =>		LS =>	6,63	MO com LS =>	13,07
			Valor do BDI =>			5,21	Valor com BDI =>	28,44
1.1.9.22								
Composição	3398	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	218,39	218,39
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	3,09	12,36
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,21	9,63
Insumo	9101	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	Material	un	1,0000000	52,14	52,14
Insumo	00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	Material	UN	1,0000000	1,88	1,88
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	14,07	56,28
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	6,0000000	2,42	14,52
Insumo	00000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	18,0000000	2,04	36,72
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000	8,64	1,29
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,19	33,57
			MO sem LS =>		LS =>	45,61	MO com LS =>	89,85
			Valor do BDI =>			49,07	Valor com BDI =>	267,46
1.1.9.23								
Composição	399	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	5,67	5,67
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,21	0,32

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José Ferraz dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 271741/96

0000957

54/100



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO _

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar Insumo	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,09	0,30
	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)		Mão de Obra	H	0,1000000	14,07	1,40
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM		Material	M	1,0500000	2,42	2,54
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS		Mão de Obra	H	0,1000000	11,19	1,11
		MO sem LS =>	1,24	LS =>		1,27	MO com LS =>	2,51
		Valor do BDI =>	1,27				Valor com BDI =>	6,94
1.1.9.24		Descrição		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8324 ORSE	Plafon E-27		un		1,0000000	7,23	7,23
Composição Auxiliar Insumo	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista		h		0,2000000	3,09	0,61
Insumo	8518 ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27		un		1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)		H		0,2000000	14,07	2,81
		MO sem LS =>	1,38	LS =>		1,43	MO com LS =>	2,81
		Valor do BDI =>	1,62				Valor com BDI =>	8,85

Composição Auxiliar Insumo	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios <th>h</th> <th>0,1655000 <th>19,56 <th>3,23 </th></th></th>	h	0,1655000 <th>19,56 <th>3,23 </th></th>	19,56 <th>3,23 </th>	3,23
	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1655000	19,56	3,23
Composição Auxiliar Insumo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	16,59	1,14
Insumo	00038194 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)		Material	UN	1,0000000	7,09	7,09
Insumo	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS		Material	UN	1,0000000	2,69	2,69
		MO sem LS =>	1,57	LS =>		1,61	MO com LS =>	3,18
		Valor do BDI =>	3,17				Valor com BDI =>	17,32
1.1.9.25		Descrição		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020		UN		1,0000000	14,15	14,15
Composição Auxiliar Insumo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		0,1655000	19,56	3,23
Composição Auxiliar Insumo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		0,0690000	16,59	1,14
Insumo	00038194 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)		UN		1,0000000	7,09	7,09
Insumo	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS		UN		1,0000000	2,69	2,69
		MO sem LS =>	1,57	LS =>		1,61	MO com LS =>	3,18
		Valor do BDI =>	3,17				Valor com BDI =>	17,32
1.1.9.26		Descrição		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3766 ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector		un		1,0000000	116,63	116,63
		Redes de Energia Elétrica e						

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adalfo José Patrício dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 2717411496

55/100

000958



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,09	3,09
Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente						
Auxiliar	664 ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"						
Insumo	00003379 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE CORRE. SEM CONECTOR						
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)						
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS						
Insumo		MO sem LS =>	12,44	LS =>				
Insumo		Valor do BDI =>	26,20					
Insumo		Valor com BDI =>						12,82 MO com LS =>
1.1.9.27								142,83
Composição	471 ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	Fusíveis, Disjuntores e Chaves		un	1,0000000	17,73	Total
Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro						17,73
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente						
Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista						
Insumo	1119 ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa						
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO						
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)						
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)						
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS						
Insumo		MO sem LS =>	4,06	LS =>				
Insumo		Valor do BDI =>	3,98					
Insumo		Valor com BDI =>						4,18 MO com LS =>
1.1.9.28								21,71
Composição	478 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Fusíveis, Disjuntores e Chaves		un	1,0000000	17,33	Total
Auxiliar								17,33

0000959

Adolfo José Ferraz dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 271741496
56/100

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000000	3,21	0,96	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3000000	3,09	0,92	
Insumo	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	1,0000000	7,88	7,88	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,3000000	14,07	4,22	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,3000000	11,19	3,35	
			MO sem LS =>	3,73	LS =>	3,84 MO com LS =>	7,57
			Valor do BDI =>	3,89	Valor com BDI =>	21,22	
1.1.9.29	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11327 ORSE	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,0000000	21,36	21,36	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,3000000	3,09	0,92	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000000	3,21	0,96	
Insumo	12191 ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 20A, inclusive placa em pvc	Un	1,0000000	11,91	11,91	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,3000000	14,07	4,22	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,3000000	11,19	3,35	
			MO sem LS =>	3,73	LS =>	3,84 MO com LS =>	7,57
			Valor do BDI =>	4,79	Valor com BDI =>	26,15	
1.1.9.30	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13182 ORSE	Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar	un	1,0000000	43,21	43,21	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7000000	3,21	2,24	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,7000000	3,09	2,16	
Insumo	13967 ORSE	Tomada 2P + T, Tripla conj. Completo para canaleta 50 x 20mm	un	1,0000000	21,14	21,14	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,7000000	14,07	9,84	

000960

[Handwritten signature]

Adolfo José Ferreira dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 27174/1496

57/100

R. A. N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP: 49860-000

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7000000	11,19	7,83
			MO sem LS =>	LS =>	8,97	MO com LS =>	17,67
			Valor do BDI =>		9,70	Valor com BDI =>	52,91
1.1.9.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3729 ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	27,33	27,33
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	3,09	1,54
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5000000	3,21	1,60
Insumo	9102 ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A	Material	un	1,0000000	9,55	9,55
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	14,07	7,03
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5000000	11,19	5,59
			MO sem LS =>	LS =>	6,41	MO com LS =>	12,62
			Valor do BDI =>		6,14	Valor com BDI =>	33,47

1.1.9.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3811 ORSE	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	m	1,0000000	33,11	33,11
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7500000	3,21	2,40
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,7500000	3,09	2,31
Insumo	2682 ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	6,0000000	0,10	0,60
Insumo	3010 ORSE	Canaleta plástica 25 x 25mm, Linha Dexson, Schneider ou similar	Material	m	1,0000000	8,44	8,44
Insumo	00004375 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	6,0000000	0,07	0,42
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7500000	14,07	10,55
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7500000	11,19	8,39

0000961

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José Ferraz dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 2717411496
58/100



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	9,33	LS =>	9,61	MO com LS =>	18,94
		Valor do BDI =>	7,43			Valor com BDI =>	40,54
1.1.9.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	647 ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	188,18	188,18
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	3,09	12,36
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,21	9,63
Insumo	9102 ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2b+t. ABNT. 10A	Material	un	1,0000000	9,55	9,55
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	14,07	56,28
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	6,0000000	2,42	14,52
Insumo	00000939 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	24,0000000	2,04	48,96
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000	8,64	1,29
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,19	33,57
		MO sem LS =>	44,24	LS =>	45,61	MO com LS =>	89,85
		Valor do BDI =>	42,28			Valor com BDI =>	230,46

		MO sem LS =>	9,33	LS =>	9,61	MO com LS =>	18,94
		Valor do BDI =>	7,43			Valor com BDI =>	40,54
1.1.9.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3275 ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	201,87	201,87
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,21	12,84
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	5,0000000	3,09	15,45
Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,02	3,02
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0000000	14,07	70,35

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José Ferreira dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 277411496

0000962



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002674 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	6,00000000	4,61	27,66
Insumo	00000939 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA	Material	M	12,00000000	2,04	24,48
Insumo	00020111 SINAPI	BWF-B. 450/750V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	Material	UN	0,15000000	8,64	1,29
Insumo	00006111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Mão de Obra	H	4,00000000	11,19	44,76
		SERVENTE DE OBRAS					
		MO sem LS =>		LS =>	58,43	MO com LS =>	115,11
		Valor do BDI =>			45,36	Valor com BDI =>	247,23
1.1.10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,00000000	11,91	11,91
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,08000000	3,21	0,25
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,08000000	3,08	0,24
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,00000000	8,82	8,82
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02000000	19,54	0,39
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,08000000	14,07	1,12
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,40000000	0,31	0,12
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,40000000	0,20	0,08
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,08000000	11,19	0,89
		MO sem LS =>		LS =>	1,02	MO com LS =>	2,01
		Valor do BDI =>			2,67	Valor com BDI =>	14,58
1.1.10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	167 ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	Alvenarias de Vedação	m	1,00000000	26,00	26,00

0000963

Adolfo José Ferreira dos Santos
 Eng. Civil
 CREA-SE 271741496
 60/100

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em suoeestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0148000	381,89	5,65
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOOrca	m³	0,0027000	422,71	1,14
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2860000	3,10	0,88
Insumo	279 ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 9 x 15 x 30cm Bloco de concreto tipo "u", calha dim. 9 x 15 x 30cm	Material	un	5,0000000	1,98	9,90
Insumo	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,5000000	8,82	4,41
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2860000	14,07	4,02
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	2,33	MO com LS =>	4,59
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		5,84	Valor com BDI =>	31,84
1.1.10.3		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98 ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em suoeestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	390,41	390,41
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da suoeestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	38,75	38,75
Insumo	00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NRR 98R3)	Material	m³	1,0000000	319,69	319,69
Insumo	00044535 SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	Serviços	m³	1,0000000	31,97	31,97
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	15,15	MO com LS =>	30,77
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		87,72	Valor com BDI =>	478,13
1.1.10.4		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	82 ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	85,67	85,67
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,4000000	3,13	4,38
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4000000	3,21	4,49
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,6700000	9,00	6,03



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4000000	14,07	19,69
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150000	6,31	0,09
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,3000000	20,68	6,20
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4000000	5,16	2,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,4000000	11,19	15,66
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2200000	22,19	27,07
			MO sem LS =>		LS =>	17,94	MO com LS =>	35,35
			Valor do BDI =>			19,25	Valor com BDI =>	104,92
1.1.10.5	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102473	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	455,21	455,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7756000	1,74	1,34
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7313000	0,37	0,27
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5069000	18,27	27,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3908000	16,33	39,04
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8413000	82,17	69,12
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	215,7058000	0,62	133,73
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	Material	m³	0,5992000	307,38	184,18
			MO sem LS =>		LS =>	23,89	MO com LS =>	48,53
			Valor do BDI =>			102,28	Valor com BDI =>	557,49
1.1.10.6	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo Jose Ferraz dos Santos
Eng. CIVIL
CREA-SE 271741496

(Handwritten signature)

0000965

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	147 ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m	1,0000000	38,74	38,74	38,74
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0108000	461,27	461,27	4,98
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,9700000	11,91	11,91	11,55
Composição Auxiliar	3171 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrc	m²	0,3300000	51,68	51,68	17,05
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0500000	3,10	3,10	0,15
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,21	3,21	0,96
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	14,07	14,07	0,70
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	11,19	11,19	3,35
		MO sem LS =>	6,13	LS =>	6,32	MO com LS =>		12,45
		Valor do BDI =>	8,70			Valor com BDI =>		47,44

1.1.11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3223 ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	Conversão InfoWOrc	un	1,0000000	879,00	879,00	
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,3000000	381,66	114,49	
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	24,0000000	11,91	285,84	
Composição Auxiliar	80 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	3,0000000	92,82	278,46	
Composição Auxiliar	2295 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA	m²	3,4100000	34,36	117,16	
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1.50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0600000	43,20	2,59	
Insumo	1680 ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Material	un	6,0000000	13,41	80,46	
		MO sem LS =>	117,94	LS =>	121,60	MO com LS =>		239,54
		Valor do BDI =>	197,51			Valor com BDI =>		1.076,51

000966



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1.11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	1,99	1,99
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,21	0,32
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	8,07	0,04
Insumo	2414 ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	10,49	0,52
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,19	1,11
		MO sem LS =>		LS =>	0,56	MO com LS =>	1,11
		Valor do BDI =>			0,44	Valor com BDI =>	2,43

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87296 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	411,84	411,84
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7400000	5,05	3,73
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,4300000	1,54	3,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7600000	16,33	12,41
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1700000	18,27	57,91
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2100000	82,17	99,42
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	181,1900000	0,83	150,38
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	135,8900000	0,62	84,25

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José R. et al. Eng. Civil
 CREA-SE 2717411496

0000967



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>		26,35		LS =>		27,17		MO com LS =>		53,52	
		Valor do BDI =>		92,54		Valor com BDI =>		504,38					
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total						
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,59	16,59						
Composição Auxiliar Insumo	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33						
	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,19	11,19						
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,03	2,03						
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95						
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,69	0,69						
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,72	0,72						
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06						
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,62	0,62						
			MO sem LS =>		5,85	MO com LS =>	11,52						
			Valor do BDI =>		3,72	Valor com BDI =>	20,31						

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	82,63	82,63
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrc	m²	0,0320000	422,71	13,52
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5200000	3,10	4,71
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9100000	3,21	2,92
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,44	29,92
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5200000	14,07	21,38

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José Pereira dos Santos
 Eng. Civil
 CREA-SE 27174117/96 65/100

000968

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,91000000	11,19	10,18
			MO sem LS =>	LS =>	16,24	16,75 MO com LS =>	32,99
			Valor do BDI =>		18,56	Valor com BDI =>	101,19
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar Insumo	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,00000000	426,70	426,70
Auxiliar Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,00000000	3,21	12,84
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,08000000	82,17	88,74
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,20000000	0,62	280,36
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,00000000	11,19	44,76
			MO sem LS =>	LS =>	22,04	22,72 MO com LS =>	44,76
			Valor do BDI =>		95,87	Valor com BDI =>	522,57

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,00000000	332,34	332,34
Auxiliar Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,00000000	3,21	12,84
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,08000000	82,17	88,74
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	300,00000000	0,62	186,00
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,00000000	11,19	44,76
			MO sem LS =>	LS =>	22,04	22,72 MO com LS =>	44,76
			Valor do BDI =>		74,67	Valor com BDI =>	407,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	7728 ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,00000000	426,43	426,43

000969

Adolfo Jose Ferraz dos Santos
 Eng. CIVIL
 C.R.F.A.-SE. 2717417096
 66/100

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	8,0000000	3,21	25,68
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	83,24	89,89
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	357,0000000	0,62	221,34
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	8,0000000	11,19	89,52
		MO sem LS =>		LS =>	45,44	MO com LS =>	89,52
		Valor do BDI =>			95,81	Valor com BDI =>	522,24
Composição	3309 ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padriolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrc	m³	1,0000000	373,41	373,41
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,21	12,84
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000	83,24	101,21
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	148,0000000	0,83	122,84
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	148,0000000	0,62	91,76
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,19	44,76
		MO sem LS =>		LS =>	22,04	MO com LS =>	44,76
		Valor do BDI =>			83,90	Valor com BDI =>	457,31
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padriolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrc	m³	1,0000000	422,71	422,71
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,21	12,84
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000	83,24	101,21
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	182,0000000	0,83	151,06

R. A. Nº04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José Pereira dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 2717411496 67/100

000970



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,0000000	0,62	112,84
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,19	44,76
		MO sem LS =>		LS =>	22,72	MO com LS =>	44,76
		Valor do BDI =>			94,98	Valor com BDI =>	517,69
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3406 ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000	0,61	0,61
Composição Auxiliar Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0070000	3,21	0,02
	00000371 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	0,8400000	0,63	0,52
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0070000	11,19	0,07
		MO sem LS =>		LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
		Valor do BDI =>			0,13	Valor com BDI =>	0,74

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3407 ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0070000	3,21	0,02
	2684 ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	0,8400000	1,08	0,90
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0070000	11,19	0,07
		MO sem LS =>		LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
		Valor do BDI =>			0,22	Valor com BDI =>	1,21

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,37	0,37

0000971

[Handwritten signature]

Adolfo Jose Patrecc. dos Santos
 Eng. Civil
 CREA-SE 271747496 68/100

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - ILIROS AF_10/2014	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - ILIROS AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,37	0,37
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,00	1,00
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,00
Valor do BDI => 0,08							Valor com BDI => 0,45
Total							1,74

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5.308,09	0,33
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							0,00
Valor do BDI => 0,39							Valor com BDI => 2,13
Total							0,33

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						MO sem LS => 0,00	0,00
						Valor do BDI => 0,07	0,07
						MO com LS => 0,00	0,00
						Valor com BDI => 0,40	0,40
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM C.ARRREGADOR - II IROS AF_10/2014	Equipamento	UN	0,0000076	5.308,09	0,04
						MO sem LS => 0,00	0,00
						Valor do BDI => 0,00	0,00
						MO com LS => 0,00	0,00
						Valor com BDI => 0,04	0,04

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						MO sem LS => 0,00	0,00
						Valor do BDI => 0,08	0,08
						MO com LS => 0,00	0,00
						Valor com BDI => 0,45	0,45
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM C.ARRREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	5.308,09	0,37
						MO sem LS => 0,00	0,00
						Valor do BDI => 0,08	0,08
						MO com LS => 0,00	0,00
						Valor com BDI => 0,45	0,45

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						MO sem LS => 0,00	0,00
						Valor do BDI => 0,22	0,22
						MO com LS => 0,00	0,00
						Valor com BDI => 1,22	1,22
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,80	1,00
						MO sem LS => 0,00	0,00
						Valor do BDI => 0,22	0,22
						MO com LS => 0,00	0,00
						Valor com BDI => 1,22	1,22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						MO sem LS => 0,00	0,00
						Valor do BDI => 0,22	0,22
						MO com LS => 0,00	0,00
						Valor com BDI => 1,22	1,22
Insumo	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM C.ARRREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	Equipamento	CHI	1,0000000	1,54	1,54
						MO sem LS => 0,00	0,00
						Valor do BDI => 0,22	0,22
						MO com LS => 0,00	0,00
						Valor com BDI => 1,22	1,22

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,38	1,38
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - II.IROS. AF_11/2014	H	1,0000000	0,16	0,16
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,34	Valor com BDI =>	1,88
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1,0000000	5,05	5,05
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,51	1,51
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,38	1,38
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	2,00	2,00
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - II.IROS. AF_11/2014	H	1,0000000	0,16	0,16
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,13	Valor com BDI =>	6,18
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARRREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,38	1,38
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARRREGADOR	UN	0,0000640	21.592,21	1,38

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>		Valor com BDI =>	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Quant.	Valor Unit
									1,69
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - ILIROS AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16	1,0000000	0,16
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	21.592,21	21.592,21	0,0000076	0,16
									0,00
									0,19
									0,19

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>		Valor com BDI =>	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Quant.	Valor Unit
									1,51
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,51	1,51	1,0000000	1,51
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	21.592,21	21.592,21	0,0000700	1,51
									0,00
									1,84

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>		Valor com BDI =>	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Quant.	Valor Unit
									2,00
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,00	2,00	1,0000000	2,00
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5000000	0,80	0,80	2,5000000	2,00
									0,00
									2,44

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>		Valor com BDI =>	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Quant.	Valor Unit
									341,65
Composição	1769 ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	Esquadrias de Madeira	un	1,0000000	341,65	341,65	1,0000000	341,65





Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argmassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia Argmassas dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,0106000	426,70	4,52
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,5000000	3,10	4,65
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,4000000	3,21	4,49
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,4000000	3,13	4,38
Composição Auxiliar	5015 ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj	1,0000000	266,78	266,78
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	1,4000000	14,07	19,69
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,5000000	14,07	21,10
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0200000	19,40	0,38
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,4000000	11,19	15,66
		MO sem LS =>	LS =>	28,89	MO com LS =>	56,92
		Valor do BDI =>		76,76		418,41
					Valor com BDI =>	
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0302000	11,19	0,33
		MO sem LS =>	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
		Valor do BDI =>		0,07		0,40
					Valor com BDI =>	
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0302000	14,07	0,42
		MO sem LS =>	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,42
		Valor do BDI =>		0,09		0,51
					Valor com BDI =>	

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0302000	11,19	0,33
		MO sem LS =>	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
		Valor do BDI =>		0,07		0,40
					Valor com BDI =>	
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0302000	14,07	0,42
		MO sem LS =>	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,42
		Valor do BDI =>		0,09		0,51
					Valor com BDI =>	

000976

Adolfo Jose Ferreira dos Santos
 Eng. CIVIL
 CREA-SE 271741196 73/100

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00002686 SINAPI	Mão de Obra	H	0,0146000	14,07	0,20	
		MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
		Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	0,0067000	14,07	0,09	
		MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0172000	11,19	0,19	
		MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19
		Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,23
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6456 ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,0000000	2.026,16	2.026,16	
Composição Auxiliar	116 ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	10,0000000	69,17	691,70	
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	1,0000000	381,66	381,66	
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	80,0000000	11,91	952,80	
		MO sem LS =>	236,08	LS =>	243,39	MO com LS =>	479,47
		Valor do BDI =>	455,27			Valor com BDI =>	2.461,43
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José L. de J. dos Santos
Eng. Civil
74/100
CREA-SE 2717411496

000977



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m³	1,0000000	401,46	401,46
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000000	3,21	19,26
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,9430000	83,24	78,49
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	255,0000000	0,62	158,10
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,6270000	94,00	58,93
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,2090000	93,50	19,54
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	6,0000000	11,19	67,14
		MO sem LS =>	LS =>	34,08	MO com LS =>	67,14
		Valor do BDI =>		90,20	Valor com BDI =>	491,66

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado para Fundações	m³	1,0000000	440,21	440,21
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m³	1,0000000	401,46	401,46
Composição Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m³	1,0000000	38,75	38,75
		MO sem LS =>	LS =>	49,70	MO com LS =>	97,91
		Valor do BDI =>		98,91	Valor com BDI =>	539,12

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	1,0000000	461,27	461,27
Composição Auxiliar	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	1,0000000	422,52	422,52
Composição Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m³	1,0000000	38,75	38,75
		MO sem LS =>	LS =>	49,70	MO com LS =>	97,91
		Valor do BDI =>		103,64	Valor com BDI =>	564,91

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor com BDI =>	564,91
				Valor do BDI =>	103,64
				Valor com BDI =>	564,91

000978

Adolfo Jose Petric dos Santos
 Eng. Civil
 CREA-SE 2717411466

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	1,0000000	422,52	422,52
Composição Auxiliar Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000000	3,21	19,26
Insumo	00000367 SINAPI	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	0,9130000	83,24	75,99
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	293,0000000	0,62	181,66
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,2090000	93,50	19,54
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,6270000	94,00	58,93
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	6,0000000	11,19	67,14
		MO sem LS =>	LS =>	34,08 MO com LS =>		67,14
		Valor do BDI =>			94,94	517,46
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96 ORSE	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	381,89	381,89
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m³	1,0000000	38,75	38,75
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m³	1,0000000	311,17	311,17
Insumo	00044535 SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	m³	1,0000000	31,97	31,97
		MO sem LS =>	LS =>	15,62 MO com LS =>		30,77
		Valor do BDI =>			85,81	467,70
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	1,0000000	381,66	381,66
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m³	1,0000000	38,75	38,75
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NRR 8953)	m³	1,0000000	310,94	310,94
Insumo	00044535 SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	m³	1,0000000	31,97	31,97

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adalberto José Ferraz dos Santos
 Eng. Civil
 CREA-SE 27174-1/2008



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO _

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	LS =>	15,62 MO com LS =>	30,77
		Valor do BDI =>			
		85,75			467,41
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	1,0000000	20,93
10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,3000000	3,21
10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,1300000	3,13
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,1300000	14,07
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,3000000	11,19
				MO sem LS =>	8,06
				Valor do BDI =>	4,70
				Valor com BDI =>	25,63
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
8957	ORSE	Dobradça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	1,0000000	26,13
10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,5000000	3,13
10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000000	3,21
9251	ORSE	Dobradça ferro cromado 3" x 2 1/2" , com aneis, c/parafusos	un	1,0000000	10,35
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,5000000	14,07
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,5000000	11,19
				MO sem LS =>	6,21
				Valor do BDI =>	5,87
				Valor com BDI =>	32,00

		MO sem LS =>	LS =>	15,62 MO com LS =>	30,77
		Valor do BDI =>			
		85,75			467,41
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	19,56
95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,42
00003730	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,03
				MO sem LS =>	6,41
				Valor do BDI =>	5,87
				Valor com BDI =>	32,00

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José Ferreira dos Santos
 Eng. Civil
 CREA-SE 2717411-96

000980



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	1,0000000	14,07	14,07
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,62	0,62
MO sem LS =>			7,13	LS =>	7,36 MO com LS =>
Valor do BDI =>			4,39		Valor com BDI =>
					23,95

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	18,81	18,81
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037370 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	1,0000000	2,03	2,03
Insumo	0002696 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	14,07	14,07
Insumo	00043485 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00037372 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00043461 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00037373 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000000	0,62	0,62
MO sem LS =>			7,03	LS =>	7,24 MO com LS =>
Valor do BDI =>			4,22		Valor com BDI =>
					23,03

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	1,0000000	3,08	3,08

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo Jose Ferrer dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 271741786
78/100

000981

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,44	1,26
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	149,70	0,22
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,88	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,55	0,23
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,14	0,05
Insumo	10585 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	18,88	0,00
Insumo	10586 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	32,78	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkboxup)	Serviços	cj	0,0004000	266,52	0,10
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	31,89	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,58	0,65
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,35	0,01
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,44	0,45
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO	Material	PAR	0,0008000	53,43	0,04
Insumo	00012894 SINAPI	ACOLCHOADO CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ	Material	UN	0,0002000	14,46	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	(AMARELA OU AZUL) CAPACETE DE SEGURANCA.ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE	Material	UN	0,0006000	11,13	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,01	0,02
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			0,69	Valor com BDI =>	3,77
Composição	10579 ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,21	3,21
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,44	1,26
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	149,70	0,22

Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,88	0,00
Insuno	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,55	0,33
Insuno	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	25,59	0,00
Insuno	4728 ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	12,30	0,00
Insuno	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,14	0,05
Insuno	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkboxup)	Serviços	cj	0,0004000	266,52	0,10
Insuno	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	31,89	0,05
Insuno	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,58	0,65
Insuno	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,35	0,01
Insuno	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	32,78	0,00
Insuno	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,44	0,45
Insuno	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	53,43	0,04
Insuno	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	11,13	0,00
Insuno	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,46	0,00
Insuno	00002711 SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	180,52	0,03
Insuno	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,01	0,02
		MO sem LS ==>		0,00	0,00	MO com LS ==>	0,00
		Valor do BDI ==>		0,72		Valor com BDI ==>	3,93
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,13	3,13
Insuno	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,44	1,26
Insuno	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	149,70	0,22

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo Jose Parron dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE.271741496 80/100

000983



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	4,88	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,55	0,23
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,14	0,05
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	266,52	0,10
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	31,89	0,05
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	20,34	0,00
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	13,46	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,58	0,65
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,35	0,01
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	26,65	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,44	0,45
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	218,54	0,02
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	33,67	0,00
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	460,18	0,04
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	53,43	0,03
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,46	0,00
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	11,13	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,01	0,02
		MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,70		Valor com BDI =>	3,83

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,09	3,09

[Handwritten signature]

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José Pereira dos Santos
 Eng. CMT
 CREA-SE 27174/17896

000984



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>	MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Total
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material						1,26
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material						0,22
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material						0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material						0,23
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços						0,05
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços						0,10
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material						0,05
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material						0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material						0,65
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material						0,01
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços						0,45
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material						0,00
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-ampérmetro	Material						0,02
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material						0,00
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material						0,03
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material						0,00
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material						0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento						0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,69			Valor com BDI =>	3,78
				Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios		h	1,00000000	3,15		3,15

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo Jose Ferreira dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 271741496

Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,44	1,26
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	149,70	0,22
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,88	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,55	0,23
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,14	0,05
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkboxup)	Serviços	cj	0,0004000	266,52	0,10
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	31,89	0,05
Insumo	10593 ORSE	Prato simples 30cm	Material	un	0,0001000	17,38	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,58	0,65
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,35	0,01
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	30,53	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,44	0,45
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	27,86	0,01
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	20,43	0,02
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	53,30	0,02
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	19,50	0,01
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	20,25	0,01
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	53,43	0,04
Insumo	00012895 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	11,13	0,00
Insumo	00012894 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,46	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,01	0,02

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	Valor com BDI =>	
		0,00	0,00	0,00	0,70	3,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,10
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,44
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	149,70
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,88
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,55
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	9,60
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	16,70
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,14
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	36,25
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,35
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	266,52
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,58
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	31,89
Insumo	10789 ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	14,66
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	20,41
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,44
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	14,71
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	12,01
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	8,04
					Total	3,10
					Total	3,85

R. A. N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP.49860-000

Adolfo José de Almeida dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 27174/1-96

000987



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material	un	0,0001000	291,22	0,02
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	10,22	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	10,00	0,00
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	53,43	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	11,13	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,46	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,01	0,02
			MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,69			3,79

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,44	1,26
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	149,70	0,22
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,88	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,55	0,23
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	9,60	0,00
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0004000	16,44	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,14	0,05
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	266,52	0,10
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	31,89	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,58	0,65
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,35	0,01

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAÇÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José Brito dos Santos
 Eng. Civil 85/100
 CRFA-SE 271741496

000988

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0045000	9,78	0,04
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,44	0,45
Insumo	11252	ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001000	217,65	0,02
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0045000	26,80	0,12
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0023000	15,55	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO	Material	PAR	0,0008000	53,43	0,04
Insumo	00012895	SINAPI	ACOLCHOADO	Material	UN	0,0006000	11,13	0,00
Insumo	00012894	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0002000	14,46	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,46	0,00
Insumo	00012892	SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,01	0,02
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			0,73		4,02

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10594	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	1,0000000	3,08	3,08
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,44	1,26
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	149,70	0,22
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,88	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,55	0,23
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,14	0,05
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	18,88	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torqueira	Material	un	0,0002000	32,78	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	266,52	0,10
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	31,89	0,05



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,58	0,65
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,35	0,01
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,44	0,45
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO	Material	PAR	0,0008000	53,43	0,04
Insumo	00012895 SINAPI	ACOLCHOADO CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE	Material	UN	0,0006000	11,13	0,00
Insumo	00012894 SINAPI	POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0002000	14,46	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	14,46	0,00
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,01	0,02
		MO sem LS =>		0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,69		Valor com BDI =>	3,77

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,21	3,21
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,44	1,26
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	149,70	0,22
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,88	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,55	0,33
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	25,59	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material	un	0,0003000	12,30	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,14	0,05
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkbox)	Serviços	cj	0,0004000	266,52	0,10
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	31,89	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	146,58	0,65
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,35	0,01

000990

Adolfo Jose Fernandes dos Santos
 Eng. Civil
 CREA-SE 27174/1486

R. A. N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	un	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	32,78	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,44	0,45
Insumo	00012893 SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO	Material	PAR	0,0008000	53,43	0,04
Insumo	00012895 SINAPI	ACOLCHOADO CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE	Material	UN	0,0006000	11,13	0,00
Insumo	00012894 SINAPI	POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0002000	14,46	0,00
Insumo	00002711 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Equipamento	UN	0,0002000	180,52	0,03
Insumo	00012892 SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,01	0,02
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			0,72	Valor com BDI =>	3,93

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2483 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	3,85	3,85
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	426,70	1,28
Composição Auxiliar Insumo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1500000	3,10	0,46
	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	14,07	2,11
		MO sem LS =>		LS =>	1,14	MO com LS =>	2,24
		Valor do BDI =>			0,86	Valor com BDI =>	4,71

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2484 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	7,28	7,28
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	426,70	2,13
Composição Auxiliar Insumo	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000	3,10	0,93
	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	14,07	4,22

R. A. N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP.49860-000

Adolfo José Ferreira dos Santos
 Eng. Civil 88/100
 CREA-SE 27174/1496



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	2,19	LS =>	2,25	MO com LS =>	4,44
		Valor do BDI =>	1,63	Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1.50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	1,0000000	43,20	43,20	
10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,21	9,63	
00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	11,19	33,57	
		MO sem LS =>	16,53	17,04	MO com LS =>	33,57	
		Valor do BDI =>	9,70	Valor com BDI =>	52,90		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
116 ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	Formas	m²	1,0000000	69,17	69,17	
10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,3500000	3,21	4,33	
10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,9730000	3,13	3,04	
630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	Material	m²	0,2340000	38,91	9,10	
1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,2270000	9,00	11,04	
00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	19,54	2,93	
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9730000	14,07	13,69	
00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	Material	L	0,0200000	6,31	0,12	
00005068 SINAPI	OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	KG	0,0250000	19,40	0,48	
00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1000000	19,78	1,97	
00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	19,78	1,97	
00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0890000	5,16	5,61	
00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3500000	11,19	15,10	
00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1220000	14,43	1,76	

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo Jose Pereira dos Santos
 Eng. Civil 89/100
 CREA-SF 27174-1/2006

000992

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	14,18	LS =>	14,61	MO com LS =>	28,79
		Valor do BDI =>	15,54		Valor com BDI =>		84,71
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3170 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrc	m²	1,0000000	72,29	72,29
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2830000	3,21	0,90
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,1330000	3,13	3,54
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirito ou similar	Material	m²	0,3890000	32,30	12,56
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	2,0440000	9,00	18,39
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	19,54	2,93
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1330000	14,07	15,94
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	6,31	0,12
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	19,40	0,48
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	19,78	1,97
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8150000	5,16	9,36
Insumo	00006111 SINAPI	SERVELENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2830000	11,19	3,16
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2040000	14,43	2,94
		MO sem LS =>	9,40	LS =>	9,70	MO com LS =>	19,10
		Valor do BDI =>	16,24		Valor com BDI =>		88,53
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3171 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrc	m²	1,0000000	51,68	51,68
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,9730000	3,13	3,04

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2430000	3,21	0,78
Auxiliar Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirite ou similar	Material	m²	0,2340000	32,30	7,55
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	1,2270000	9,00	11,04
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	19,54	2,93
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9730000	14,07	13,69
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	6,31	0,12
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	19,40	0,48
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	19,78	1,97
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0890000	5,16	5,61
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2430000	11,19	2,71
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1220000	14,43	1,76
		MO sem LS =>		LS =>	8,33	MO com LS =>	16,40
		Valor do BDI =>			11,61		63,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	80 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	92,82	92,82
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,21	4,81
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,5000000	3,13	4,69
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	Material	m²	0,5500000	38,91	21,40
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,5000000	9,00	4,50
Insumo	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	19,54	2,93
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	14,07	21,10
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150000	6,31	0,09



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,3000000	20,68	6,20
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	5,16	10,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	11,19	16,78
			MO sem LS =>		LS =>	19,23	MO com LS =>	37,88
			Valor do BDI =>			20,85	Valor com BDI =>	113,67
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	77,66	77,66
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4000000	3,21	4,49
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,4000000	3,13	4,38
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	Material	m²	0,3700000	38,91	14,39
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	9,00	2,97
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	19,54	2,93
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4000000	14,07	19,69
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150000	6,31	0,09
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,3000000	20,68	6,20
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3300000	5,16	6,86
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,4000000	11,19	15,66
			MO sem LS =>		LS =>	17,41	MO com LS =>	35,35
			Valor do BDI =>			17,45	Valor com BDI =>	95,11
Composição	3639	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	Armaduras Convencionais	m²	1,0000000	60,77	60,77
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,5000000	3,08	1,54

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo Jose Ferreira dos Santos
 Eng. Civil 92/100
 CREA-SF 2711741496

000995

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	2868 ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.0mm, painel 2,45x6,0m, (4,48kg/m²), Telcon ou similar	m²	1,0000000	52,20	52,20
Insuno	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	H	0,5000000	14,07	7,03
		MO sem LS =>	LS =>	3,57	MO com LS =>	7,03
		Valor do BDI =>		13,65	Valor com BDI =>	74,42
	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m³	1,0000000	38,75	38,75
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600000	3,10	1,11
Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800000	3,08	0,55
Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600000	3,13	1,12
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200000	3,21	5,20
Auxiliar	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	H	0,1800000	14,07	2,53
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,3600000	14,07	5,06
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,3600000	14,07	5,06
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,6200000	11,19	18,12
		MO sem LS =>	LS =>	15,62	MO com LS =>	30,77
		Valor do BDI =>		8,70	Valor com BDI =>	47,45
	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m³	1,0000000	38,75	38,75
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600000	3,10	1,11
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200000	3,21	5,20
Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600000	3,13	1,12



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar Insumo	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,08	0,55
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	14,07	2,53
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	14,07	5,06
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	14,07	5,06
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	11,19	18,12
		MO sem LS =>		LS =>	15,62 MO com LS =>		30,77
		Valor do BDI =>			8,70		47,45
Composição	278 ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	Teilhamento	m²	1,0000000	2,87	2,87
Auxiliar Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,21	0,64
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,19	2,23
		MO sem LS =>		LS =>	1,13 MO com LS =>		2,23
		Valor do BDI =>			0,64		3,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,27	18,27
Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,03	2,03
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	14,07	14,07
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06

R. A. Nº04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP.49860-000

Adolfo José Ferraz dos Santos
 Eng. Civil
 CREA-SE 2717411496

0000997

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,62	0,62
			MO sem LS =>	LS =>	7,19	MO com LS =>	14,16
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	22,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	13,51	13,51
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	3,29	1,31
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,21	0,64
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	14,07	5,62
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	11,19	2,23
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,1800000	20,65	3,71
			MO sem LS =>	LS =>	3,98	MO com LS =>	7,85
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	16,54

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2295 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	34,36	34,36
Composição Auxiliar	2288 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	13,51	13,51
Composição Auxiliar	2282 ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	6,55	6,55
Composição Auxiliar	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	14,30	14,30
			MO sem LS =>	LS =>	9,89	MO com LS =>	19,48
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	42,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1805 ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, exclusive batentes e ferragens	Esquadrias de Madeira	un	1,0000000	158,38	158,38

0000998

Adolfo Jose Ferrero dos Santos
Eng. Civil
CPF-A-SF 9717411496
95/160

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00010553 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	158,38	158,38
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			35,58	Valor com BDI =>	193,96
Composição	1753 ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	Esquadrias de Madeira	un	1,0000000	174,24	174,24
Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	174,24	174,24
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			39,15	Valor com BDI =>	213,39

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2282 ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	6,55	6,55
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000000	3,29	0,65
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,21	0,32
Insumo	1332 ORSE	Líquido selador acrílico Líquido selador acrílico (galão de 3,6 l)	Material	l	0,2000000	6,57	1,31
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,71	0,35
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	14,07	2,81
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	11,19	1,11
		MO sem LS =>		LS =>	1,99	MO com LS =>	3,92
		Valor do BDI =>			1,47	Valor com BDI =>	8,02

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2477 ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Provisórios	m	1,0000000	8,47	8,47
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,21	1,12

R. A. N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José Ferraz dos Santos
Eng. Civil
CREA-SF 2717411496



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,2000000	3,15	0,63
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,2000000	14,07	2,81
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,3500000	11,19	3,91
		MO sem LS =>	LS =>	3,41	MO com LS =>	6,72
		Valor do BDI =>		1,90	Valor com BDI =>	10,37

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	72 ORSE	Reaterro manual de valias, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	1,0000000	28,80	28,80
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000000	3,21	6,42
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	2,0000000	11,19	22,38
		MO sem LS =>	LS =>	11,36	MO com LS =>	22,38
		Valor do BDI =>		6,47	Valor com BDI =>	35,27

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / Argamassas cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	1,0000000	27,38	27,38
Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m³	0,0200000	422,71	8,45

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000000	3,10	1,86
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000000	3,21	1,92
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,6000000	14,07	8,44
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,6000000	11,19	6,71
		MO sem LS =>	LS =>	8,14	MO com LS =>	16,04
		Valor do BDI =>		6,15	Valor com BDI =>	33,53

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		Valor do BDI =>		6,15	Valor com BDI =>	33,53

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo Jose Petreiros dos Santos
 Eng. Civil
 CREA-SE 7717411406-97/100

001000



Composições Analíticas com Preço Unitário
 REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
 SINAPI - 04/2022 - Sergipe
 ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
 22,47%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 103,10%
 Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9 ORSE		Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,0600000	3,13	0,18
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000000	3,21	1,92
Composição Auxiliar	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,0600000	14,07	0,84
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,6000000	11,19	6,71
		MO sem LS =>	LS =>	3,83	MO com LS =>	7,55
		Valor do BDI =>		2,16		11,81
Composição	1912 ORSE	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	1,0000000	24,87	24,87
Composição Auxiliar	3406 ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	kg	4,5000000	0,61	2,74
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,4000000	3,10	1,24
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3400000	3,21	1,09
Insumo	235 ORSE	Ceramica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A"	m²	1,0500000	9,13	9,58
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,2600000	3,11	0,80
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,4000000	14,07	5,62
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,3400000	11,19	3,80
		MO sem LS =>	LS =>	4,94	MO com LS =>	9,73
		Valor do BDI =>		5,58		30,45

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	16,33	16,33
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,03	2,03

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
 GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José de Freitas dos Santos
 Eng. Civil
 CRE-SE 2717411498/00

[Handwritten signature]

001001



Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO_

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,02	1,02
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,72	0,72
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,50	0,50
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,19	11,19
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,62	0,62
		MO sem LS =>		LS =>	5,78	MO com LS =>	11,38
		Valor do BDI =>			3,66		19,99
Composição	3163 ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWOOrca	m²	1,0000000	349,75	349,75
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6500000	3,10	2,01
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,1400000	3,21	3,65
Insuno	2585 ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	1,0000000	310,98	310,98
Insuno	9964 ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	0,6000000	18,71	11,22
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6500000	14,07	9,14
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,1400000	11,19	12,75
		MO sem LS =>		LS =>	11,11	MO com LS =>	21,89
		Valor do BDI =>			78,58		428,33

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

2.780.607,88
624.445,52
3.405.053,40

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Adolfo José Ferreira dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 2717411495/100

Composições Analíticas com Preço Unitário
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO_


Bancos

SINAPI - 04/2022 - Sergipe
ORSE - 03/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 103,10%
Mensalista: 63,11%

Composições Analíticas com Preço Unitário

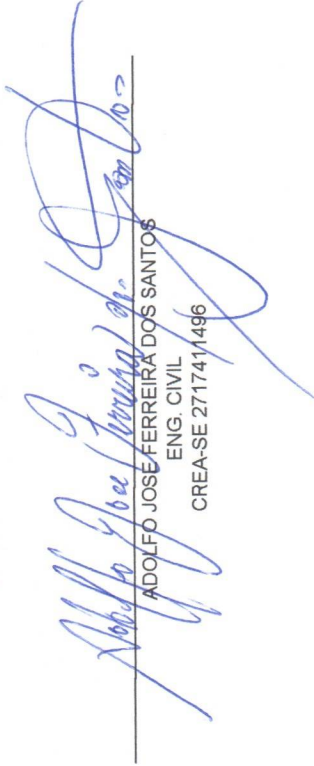

ADOLFO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
ENG. CIVIL
CREA-SE 271741/1496



Adolfo José Ferreira dos Santos
Eng. Civil
CREA-SE 271741/1496

R. A, N°04, CONJ. JOÃO JOAQUIM ARAGÃO
GRACCHO CARDOSO-SE CEP:49860-000

Gerado em 05/05/2022 11:21:30

Apurado em 05/05/2022 11:12:08

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.2

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 40.282.926	Nome Empresarial: CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI		
Data de Abertura: 06/01/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 40282926202204001

Período de Apuração (PA): 04/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	666.966,98	0,00	666.966,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	5.166.764,10	0,00	5.166.764,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.099.118,38	0,00	3.099.118,38
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.734.612,70	0,00	2.734.612,70
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	17.085,24
05/2021	15.683,07	06/2021	151.479,65	07/2021	142.480,87	08/2021	232.218,12
09/2021	433.362,28	10/2021	454.755,54	11/2021	766.151,02	12/2021	521.396,91
01/2022	364.622,73	02/2022	1.255.874,27	03/2022	811.654,40		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 40.282.926/0001-31	
Município: GRACCHO CARDOSO	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 8.709,68								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IFI	ISS	Total
630,05	272,87	306,12	66,27	612,83	0,00	0,00	435,48	2.323,62
Parcela 1: R\$ 8.709,68								
Município: GARARU - SE								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 154.414,92								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IFI	ISS	Total
15.173,02	6.810,04	6.492,39	1.406,46	0,00	0,00	0,00	7.720,74	37.602,65
Parcela 1: R\$ 69.907,83								
Município: SAO FRANCISCO - SE								
Parcela 2: R\$ 84.507,09								
Município: CEDRO DE SAO JOAO - SE								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 503.842,38								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IFI	ISS	Total
45.755,72	18.387,81	17.575,33	3.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85.524,71
Parcela 1: R\$ 503.842,38								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 666.966,98								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IFI	ISS	Total
61.558,79	25.470,72	24.373,84	5.278,58	612,83	0,00	0,00	8.156,22	125.450,98
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IFI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IFI	ISS	Total
61.558,79	25.470,72	24.373,84	5.278,58	612,83	0,00	0,00	8.156,22	125.450,98

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IFI	ISS	Total

61.558,79	25.470,72	24.373,84	5.278,58	612,83	0,00	0,00	8.156,22	125.450,98
-----------	-----------	-----------	----------	--------	------	------	----------	------------

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IFI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IFI	ISS	Total
61.558,79	25.470,72	24.373,84	5.278,58	612,83	0,00	0,00	8.156,22	125.450,98

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 40282926202204001

Número: 07202212575700452			Data de Vencimento: 20/05/2022		Data limite para acolhimento: 20/05/2022			
IRPJ	61.558,79	CSLL	25.470,72	COFINS	24.373,84	PIS/PASEP	5.278,58	
INSS/PPP	612,83	ICMS	0,00	IFI	0,00	ISS	8.156,22	
Principal	125.450,98	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	125.450,98	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	61.558,79	União
CSLL	25.470,72	União
COFINS	24.373,84	União
PIS	5.278,58	União
INSS/PPP	612,83	União
ISS	435,48	GARARU-SE
ISS	3.495,39	SAO FRANCISCO-SE
ISS	4.225,35	CEDRO DE SAO JOAO-SE

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data